





MUDDLER VAIRON

Ph.Giraud

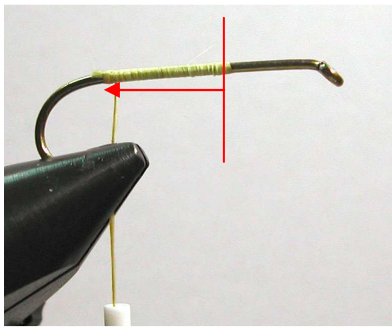

Enroulez le fil de montage jusqu'à la courbure en laissant libre le premier tiers de la hampe.

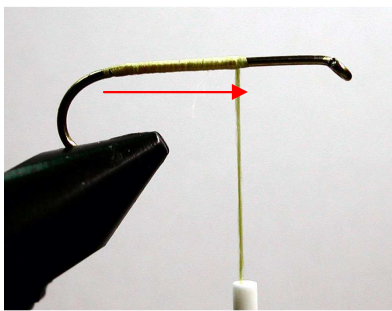

Ramenez le fil de montage de KEVLAR extra fin JMC aux premiers enroulements.



Fixez sous la hampe une lamelle de RABBIT STRIP blanc sectionnée latéralement en son milieu mais en laissant une petite partie non coupée pour la fixation.



Collez à l'ARAGLUE les parties coupées sur la hampe.



Fixez le RABBIT STRIP ZEBRE olive sur le dessus de la hampe. Collez si nécessaire sur la hampe avec l'ARAGLUE.



Formez la gorge en fixant les 2 pointes de HACKLE rouge de chaque côté du STREAM.



Fixez les 2 HACKLES GRIZZLY jaune face brillante contre le corps du



FOURNITURES

HAMECON :TMC :5263 n° 6 à 8.

FIL DE MONTAGE : KEVLAR extra fin JMC.

CORPS :RABBIT STRIP ZEBRE olive.

SOUS-CORPS :RABBIT STRIP blanc.

GORGE :2 pointes de hackle rouge.

AILES : 2 HACKLES STREAM GRIZZLY jaune.

TETE :poils de chevreuil.

YEUX :OEIL PLAST RELIEF.

A l'aide du DUBBIT LOOP formez un dubbing très dense de poils de chevreuil. Positionnez le fil de montage à l'œillet.



Cerclez la mèche de dubbing à spires serrées en utilisant le TAS'POIL. Bloquez la au niveau de l'œillet. Nœud final.



Taillez et façonnez la tête au ciseau courbe en conservant la collerette. Collez les yeux.

