


Photo 1

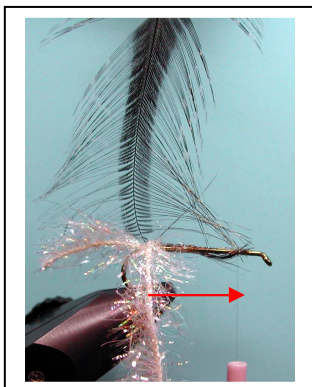

Enroulez le fil de montage Translucide JMC moyen sur la hampe de l'hameçon jusqu'au début de la courbure.

Fixez un morceau de ICE CHENILLE JMC blanc en laissant dépasser cette dernière de quelques cm Afin de matérialiser une queue souple.

Déposez une goutte de superglue à son extrémité pour éviter son effilochement.

Fixez par la pointe une lancette PARDO (NON EBARBE DE SON DUVET)

Positionnez le fil de montage au ¼ de la hampe.

Enroulez la ICE CHENILLE sur la hampe pour former le corps. Bloquez avec le fil de montage.

Cerclez la lancette PARDO y compris son duvet. Bloquez avec le fil de montage.

Formez la tête. Consolidez la avec de l'araglu.

Une variante est possible en introduisant avant d'enrouler le fil de montage translucide, une bille or dans l'hameçon, au niveau de l'œillet. (Photo 1)



STREAM PARDO

Ph.Giraud.



FOURNITURES

HAMECON :TMC 5263 n°12.

FIL DE MONTAGE :JMC translucide moyen .

QUEUE :ICE CHENILLE JMC blanc.

CORPS : ICE CHENILLE JMC blanc.

CERCLAGE CORPS :Lancette PARDO avec son duvet.

LESTAGE :bille or