



POPPERS

GRENOUILLE

Par Philippe Giraud



FOURNITURES





**KIT POPPERS JMC
ORANGE VERT**

Il est composé de 3 hameçons et de 3 corps
pré-peints.

FT30772




3 660124 346889



**KIT POPPERS JMC
ORANGE VERT**

Il est composé de 3 hameçons et de 3 corps
pré-peints.

FT30772



3 660124 346889



**SILITAIS JMC
ASSORTIMENT**

Queues de streamers en silicone très souple et
vibratile, idéal pour la pêche
en réservoir et leurres.

FT30890



3 660124 346933



**SILITAIS JMC
ASSORTIMENT**

Queues de streamers en silicone très souple et
vibratile, idéal pour la pêche
en réservoir et leurres.

FT30890




3 660124 346933






MONTAGE

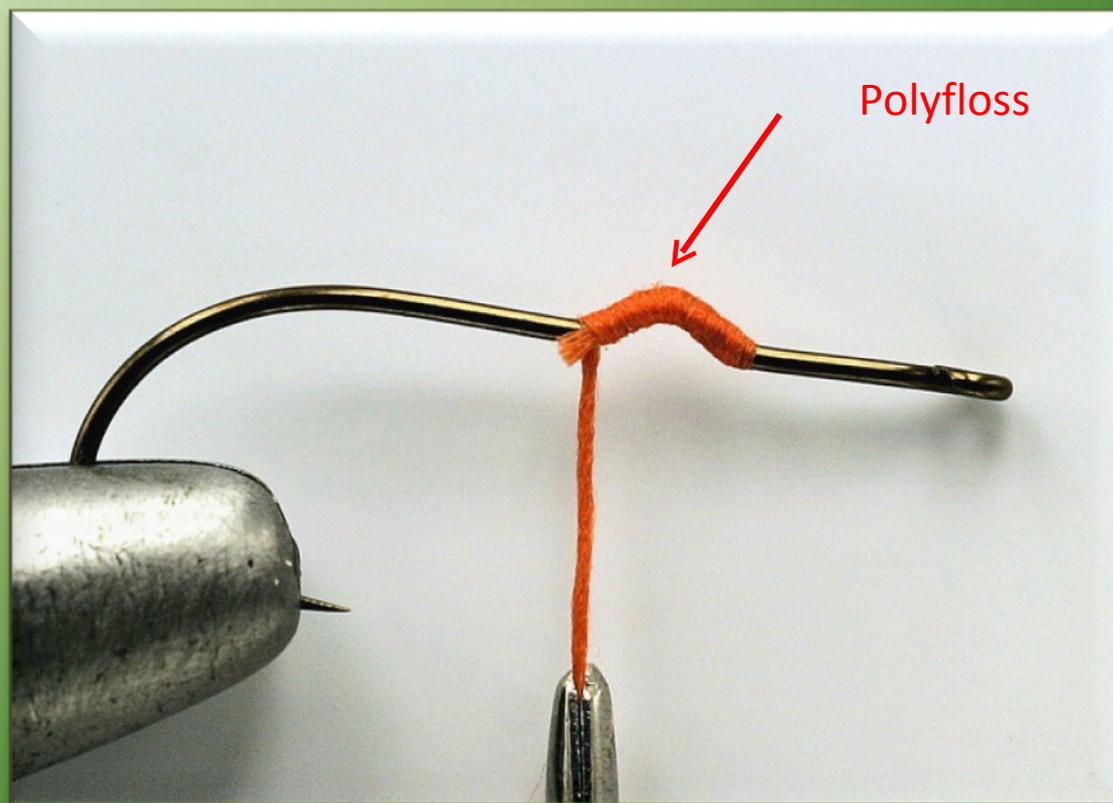

Cerclez du Polyfloss JMC sur la hampe afin de l'augmenter en \emptyset .

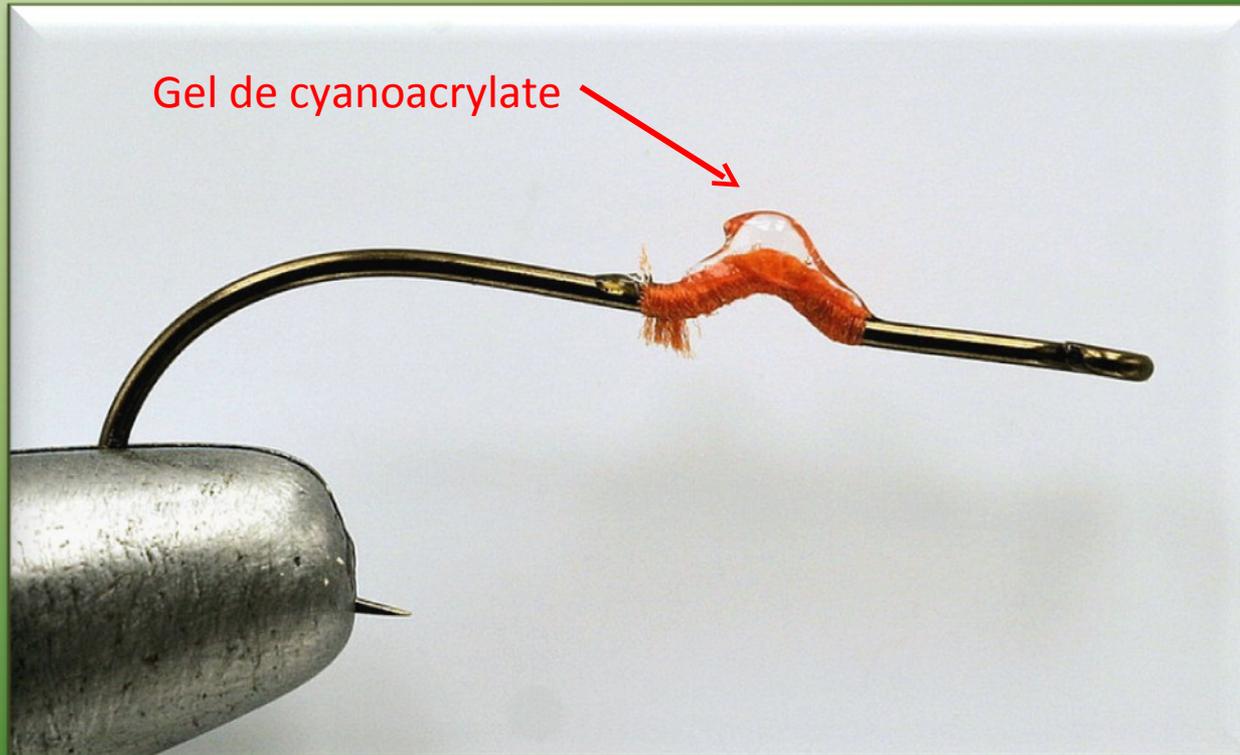

Gel de cyanoacrylate


Enduisez le cerclage de Polyfloss JMC de cyanoacrylate gel.




Collez la tête



Déposer et collez la tête du Poppers sur les enroulements de Polyfloss.

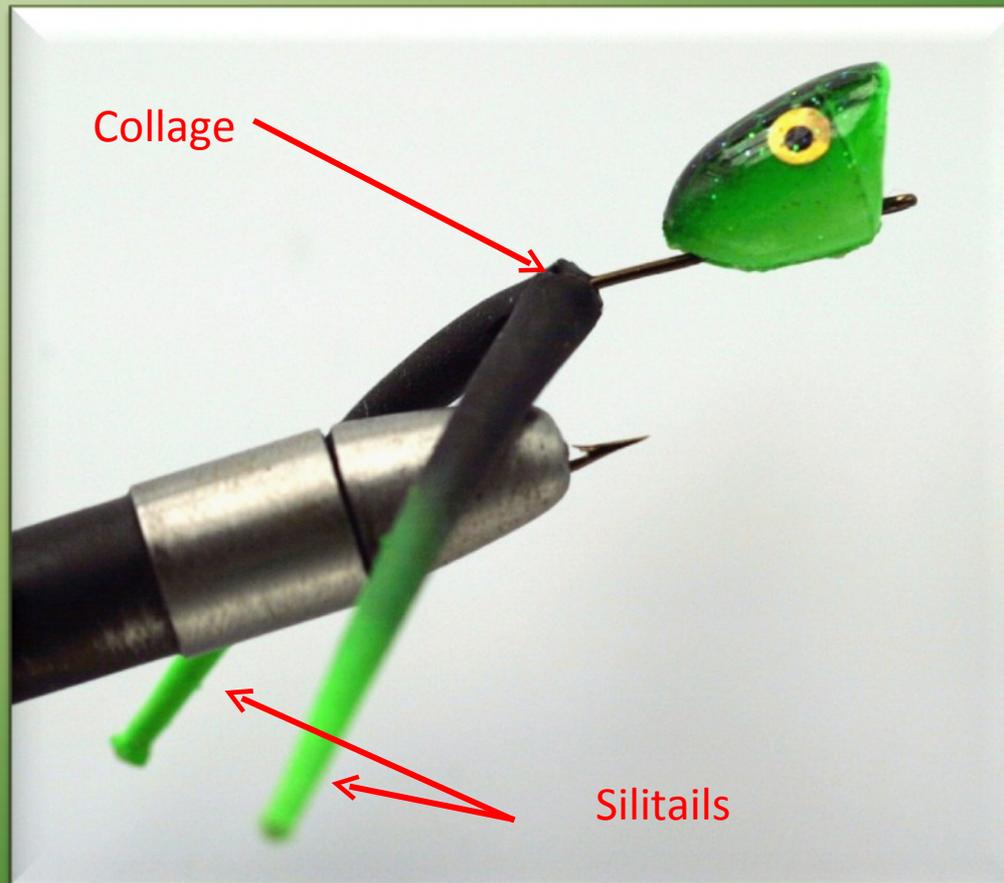

Collez au cyanoacrylate gel de chaque coté de la hampe 2 Silitails préalablement échancrés.

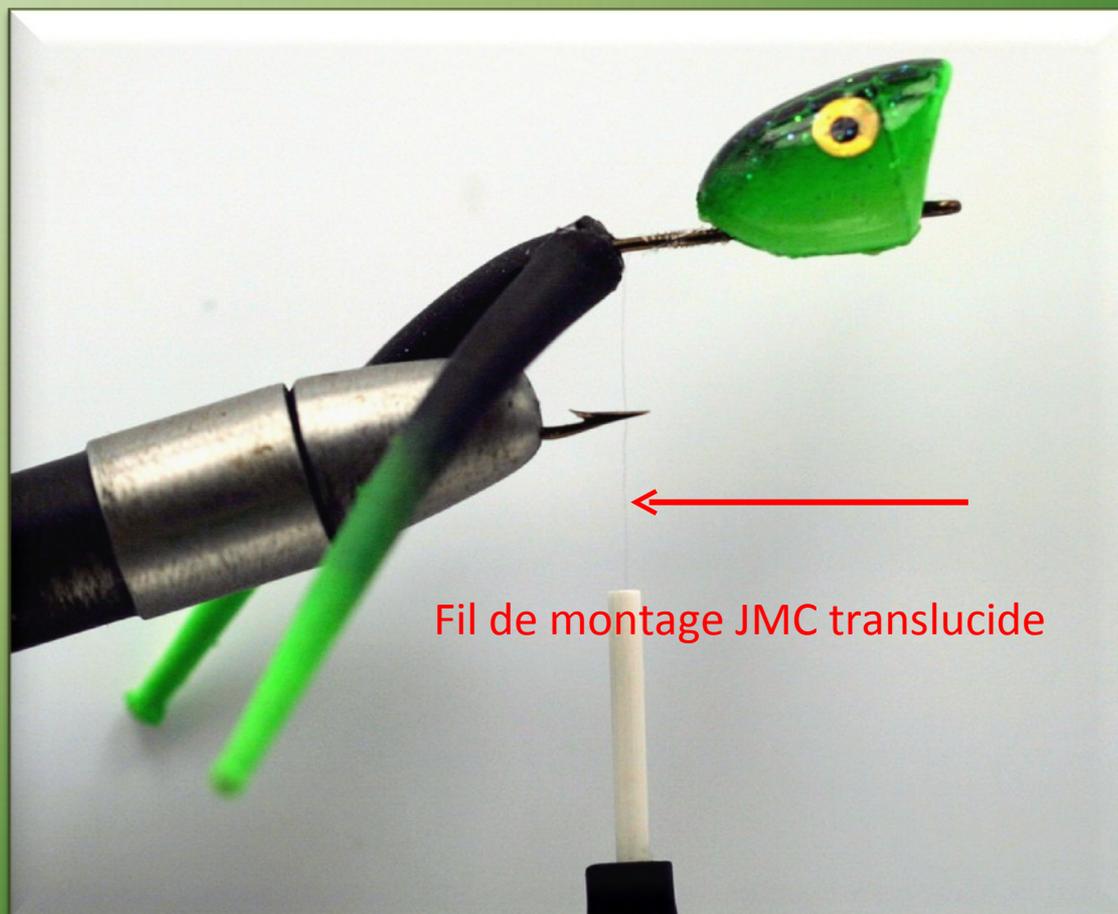


Enroulez le fil de montage translucide moyen JMC sur la hampe et le positionner près des Silitails.

Enroulez le fil de montage sur les Silitails



Assurez le collage des Silitails sur la hampe par des enroulements de fil de montage JMC translucide.

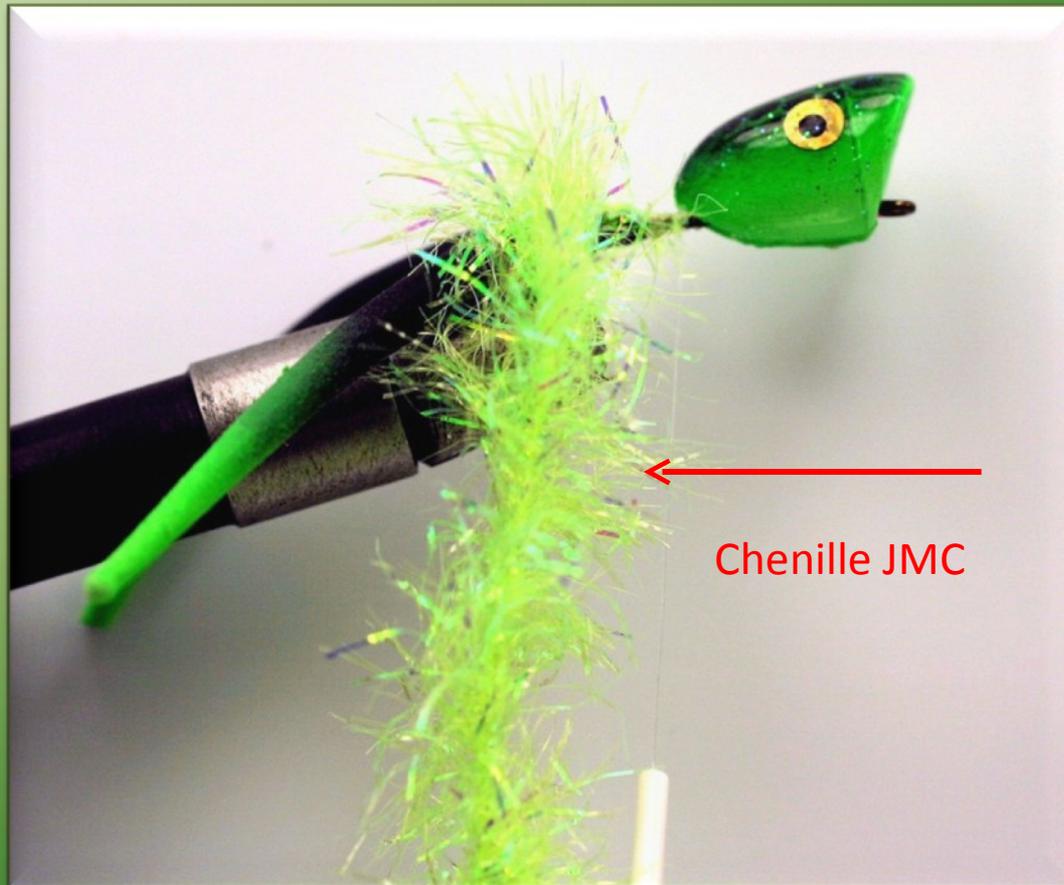

Enserrez l'âme de la chenille sur la fixation des Silitails.



Cerclez la chenille entre les silitails et la tête du poppers.
Bloquez la avec le fil de montage.



coupez la chenille excédentaire
Réalisez le nœud final derrière la tête du poppers.



Collez de chaque coté et sous la tête du poppers ½ Silitails.
Teintez au feutre indélébile olive le dessus du corps.

FIN

