

CHIRO AUTRUCHE




Par Ph. Giraud

FOURNITURES



Hameçon n°12 à 16

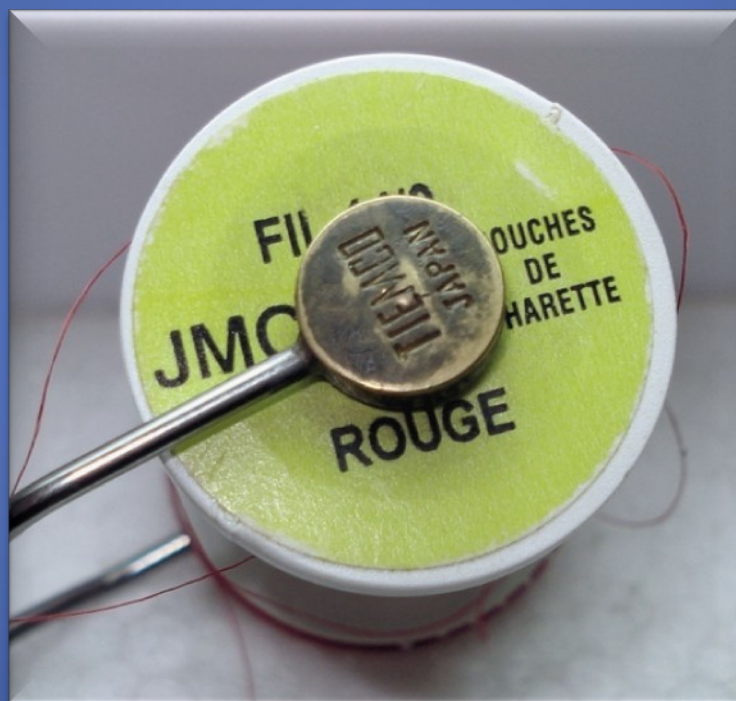



**AUTRUCHE ZEBRÉE
ROUGE**

Pour le montage des corps de
noyées, des nymphes et
ailes de streamers.

FT03146






**PARAWING JMC
BLANC**

Materiau très flottant pour la réalisation des
parachutes et des
ailes de spent.

FT03590




3 660124 353269




MONTAGE

Enroulez le fil de montage sur la hampe

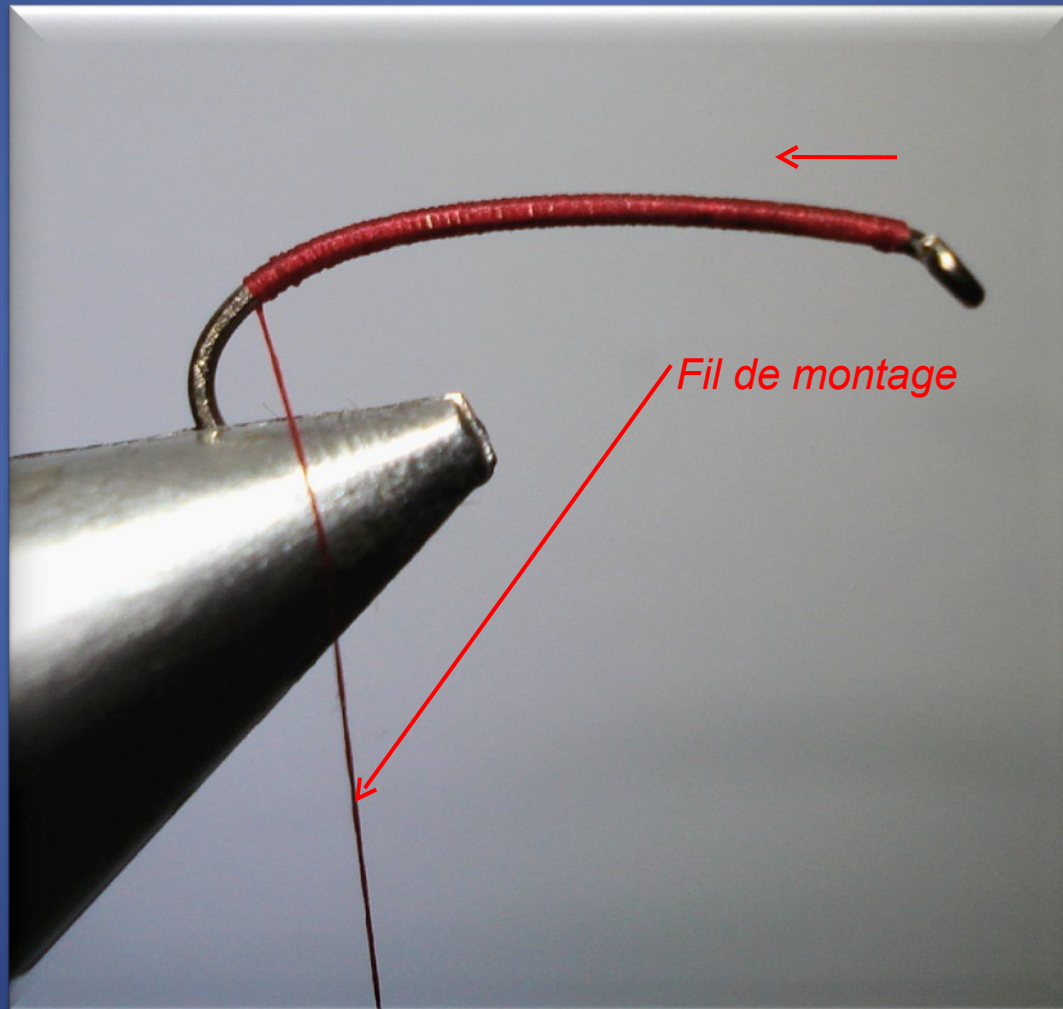

Fixez dans la courbure 2 herls d'autruche.

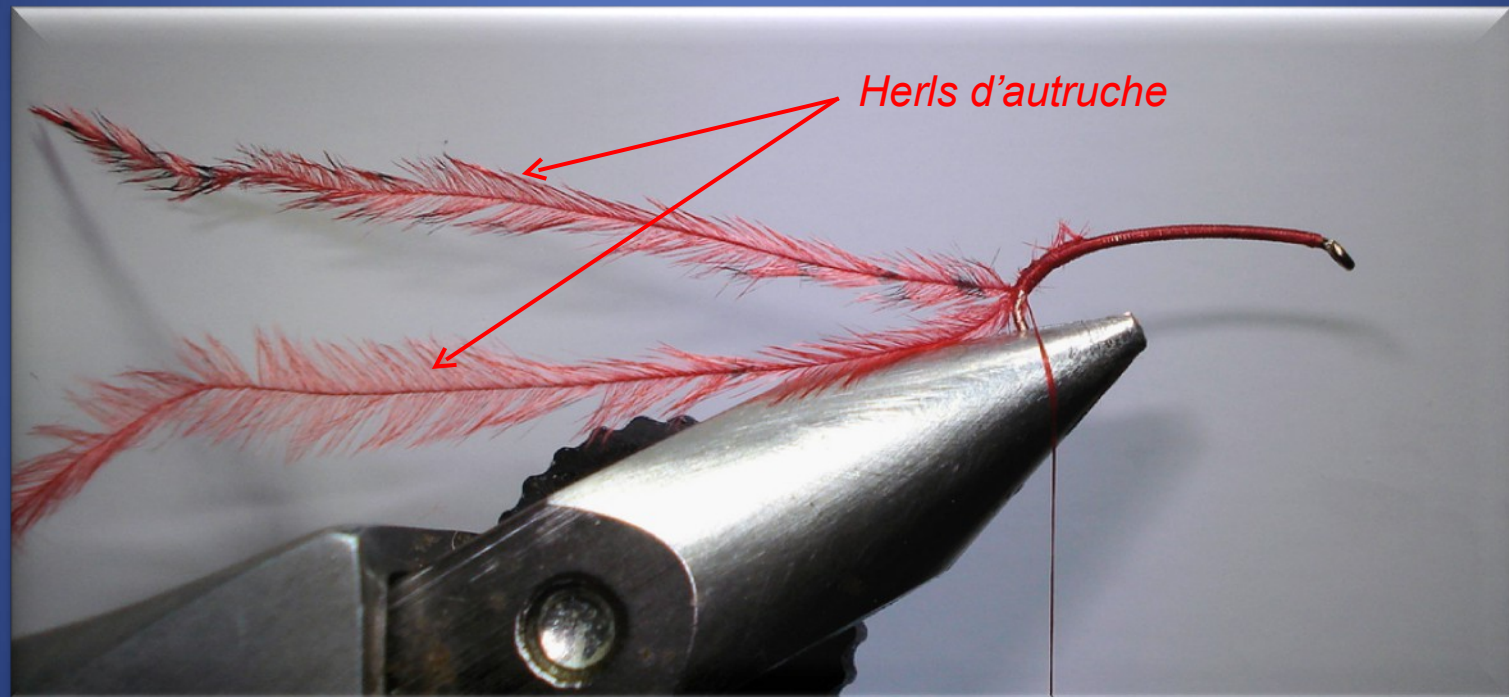



Formez une boucle de fil de montage à la courbure à l'aide du DUBBIT LOOP.

Positionnez le fil de montage près de l'œillet.



Fixez à l'œillet un brin de PARAWING blanc.

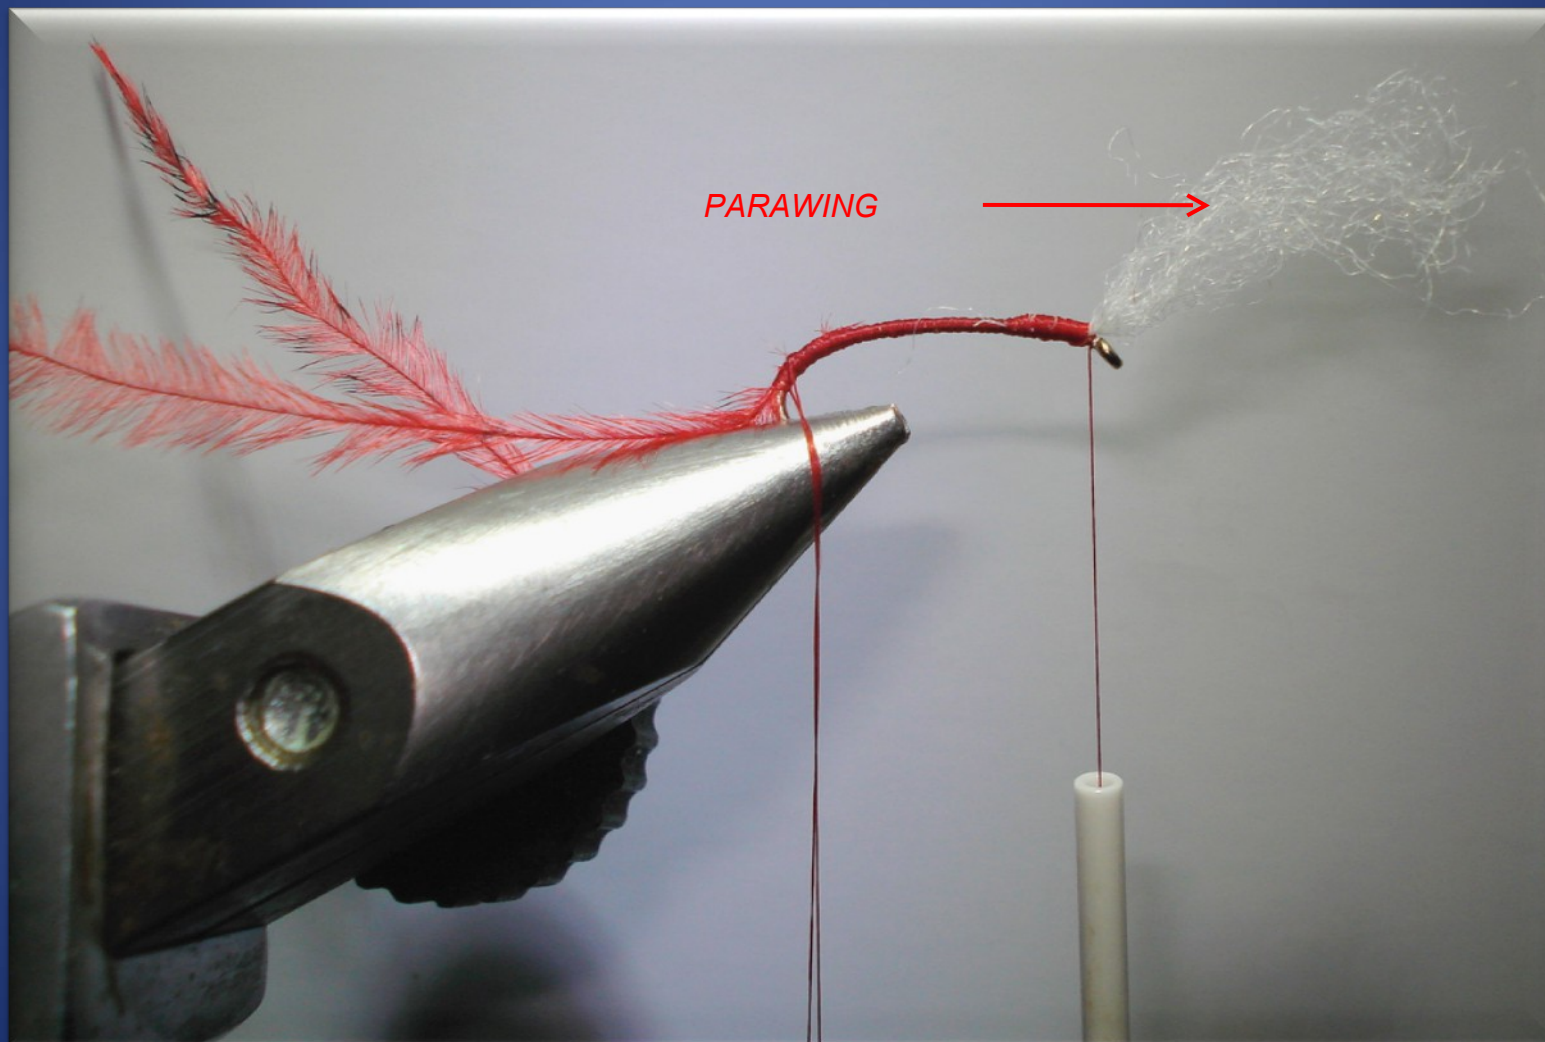

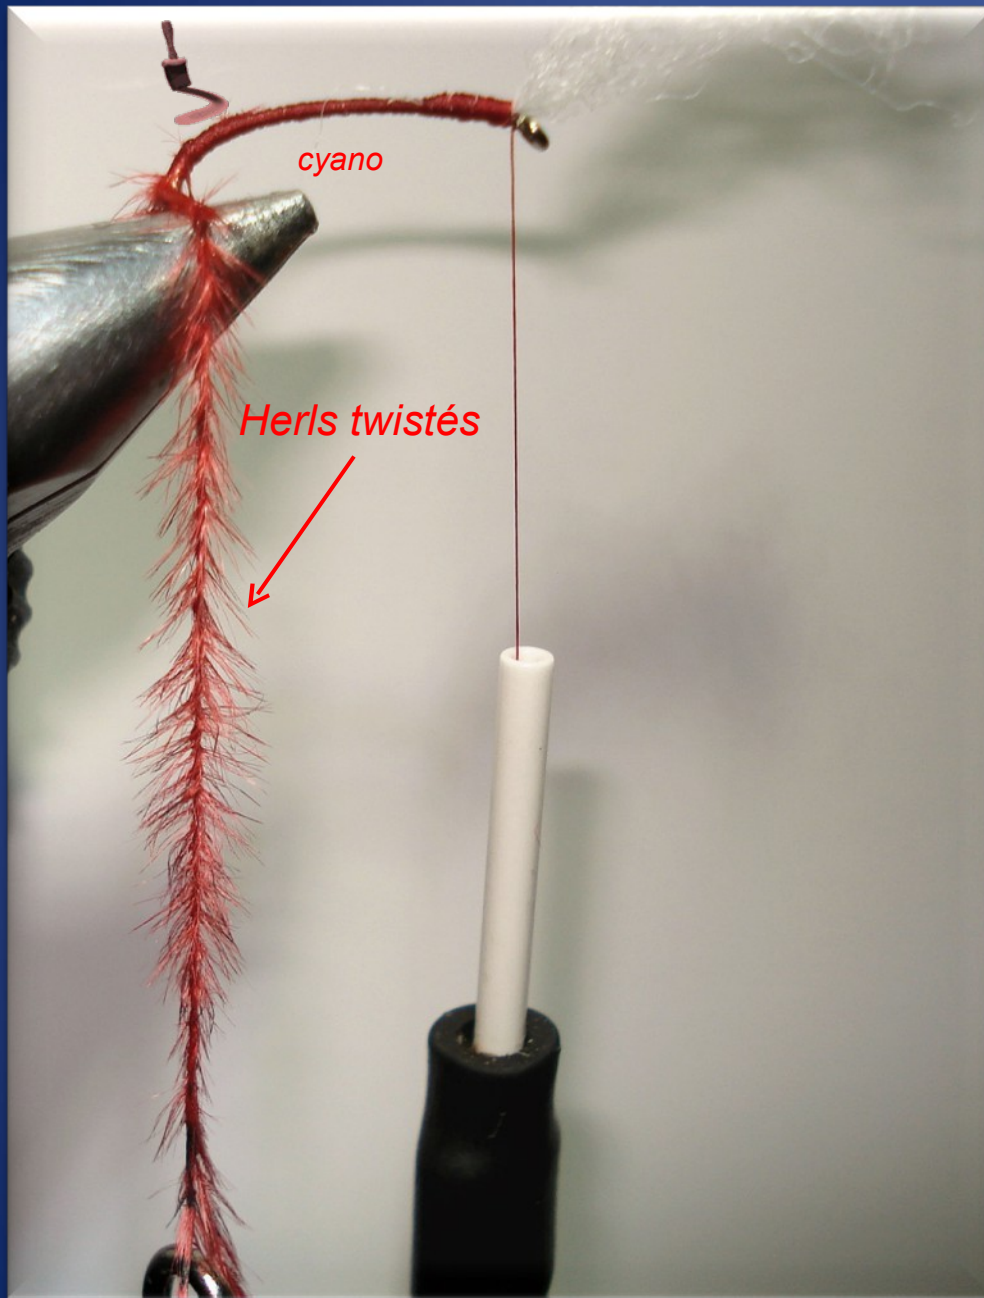

Introduisez dans les 2 fils formés par le DUBBIT LOOP les herls d'autruche.

Twistez les herls.

Enduisez le corps de cyanoacrylate.

Cerclez les herls sur la totalité de la hampe.



Bloquez les fils du twist.

Nœud final.

Coupez les fil de montage.

